

# MONTAGEANLEITUNG

## Kleiderständer Kentai Pur



01/26 379

### Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



**Österreich:** 07615 / 20 34 10 • **Deutschland:** 089 / 12 00 99 0 •  
**Schweiz:** 081 756 01 44



**beratung@grueneerde.com**



**Adressen und Öffnungszeiten der Stores**  
finden Sie auf [www.grueneerde.com](http://www.grueneerde.com)


Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10  
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0  
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44


Grüne  Erde




## Die Teile des Kleiderständers Kentai Pur

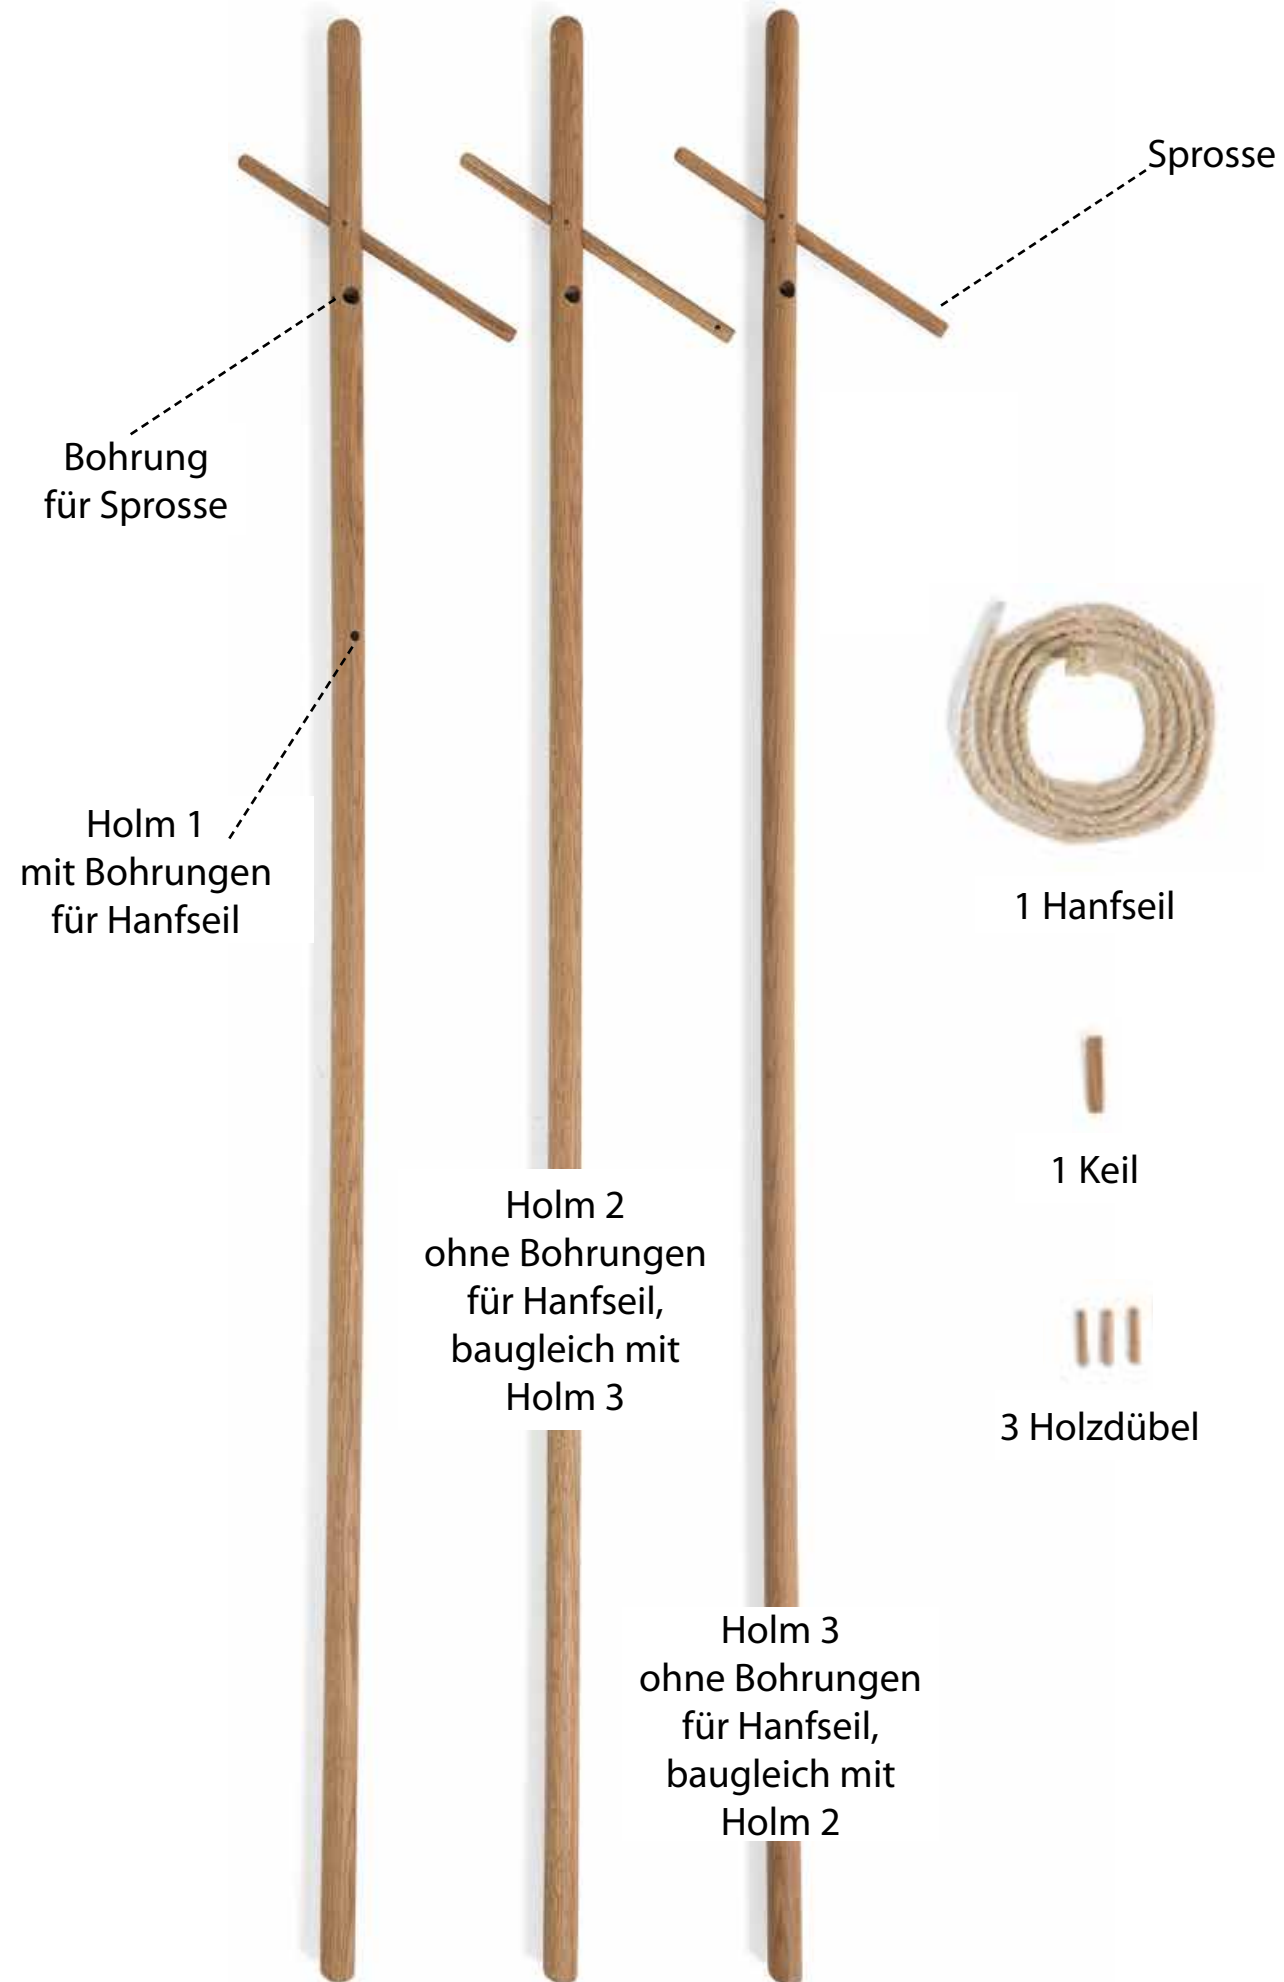


1. Holm 1 und 2 überkreuzen wie dargestellt. Dann die Sprosse von Holm 2 bis zum Anschlag in die Bohrung von Holm 1 stecken.

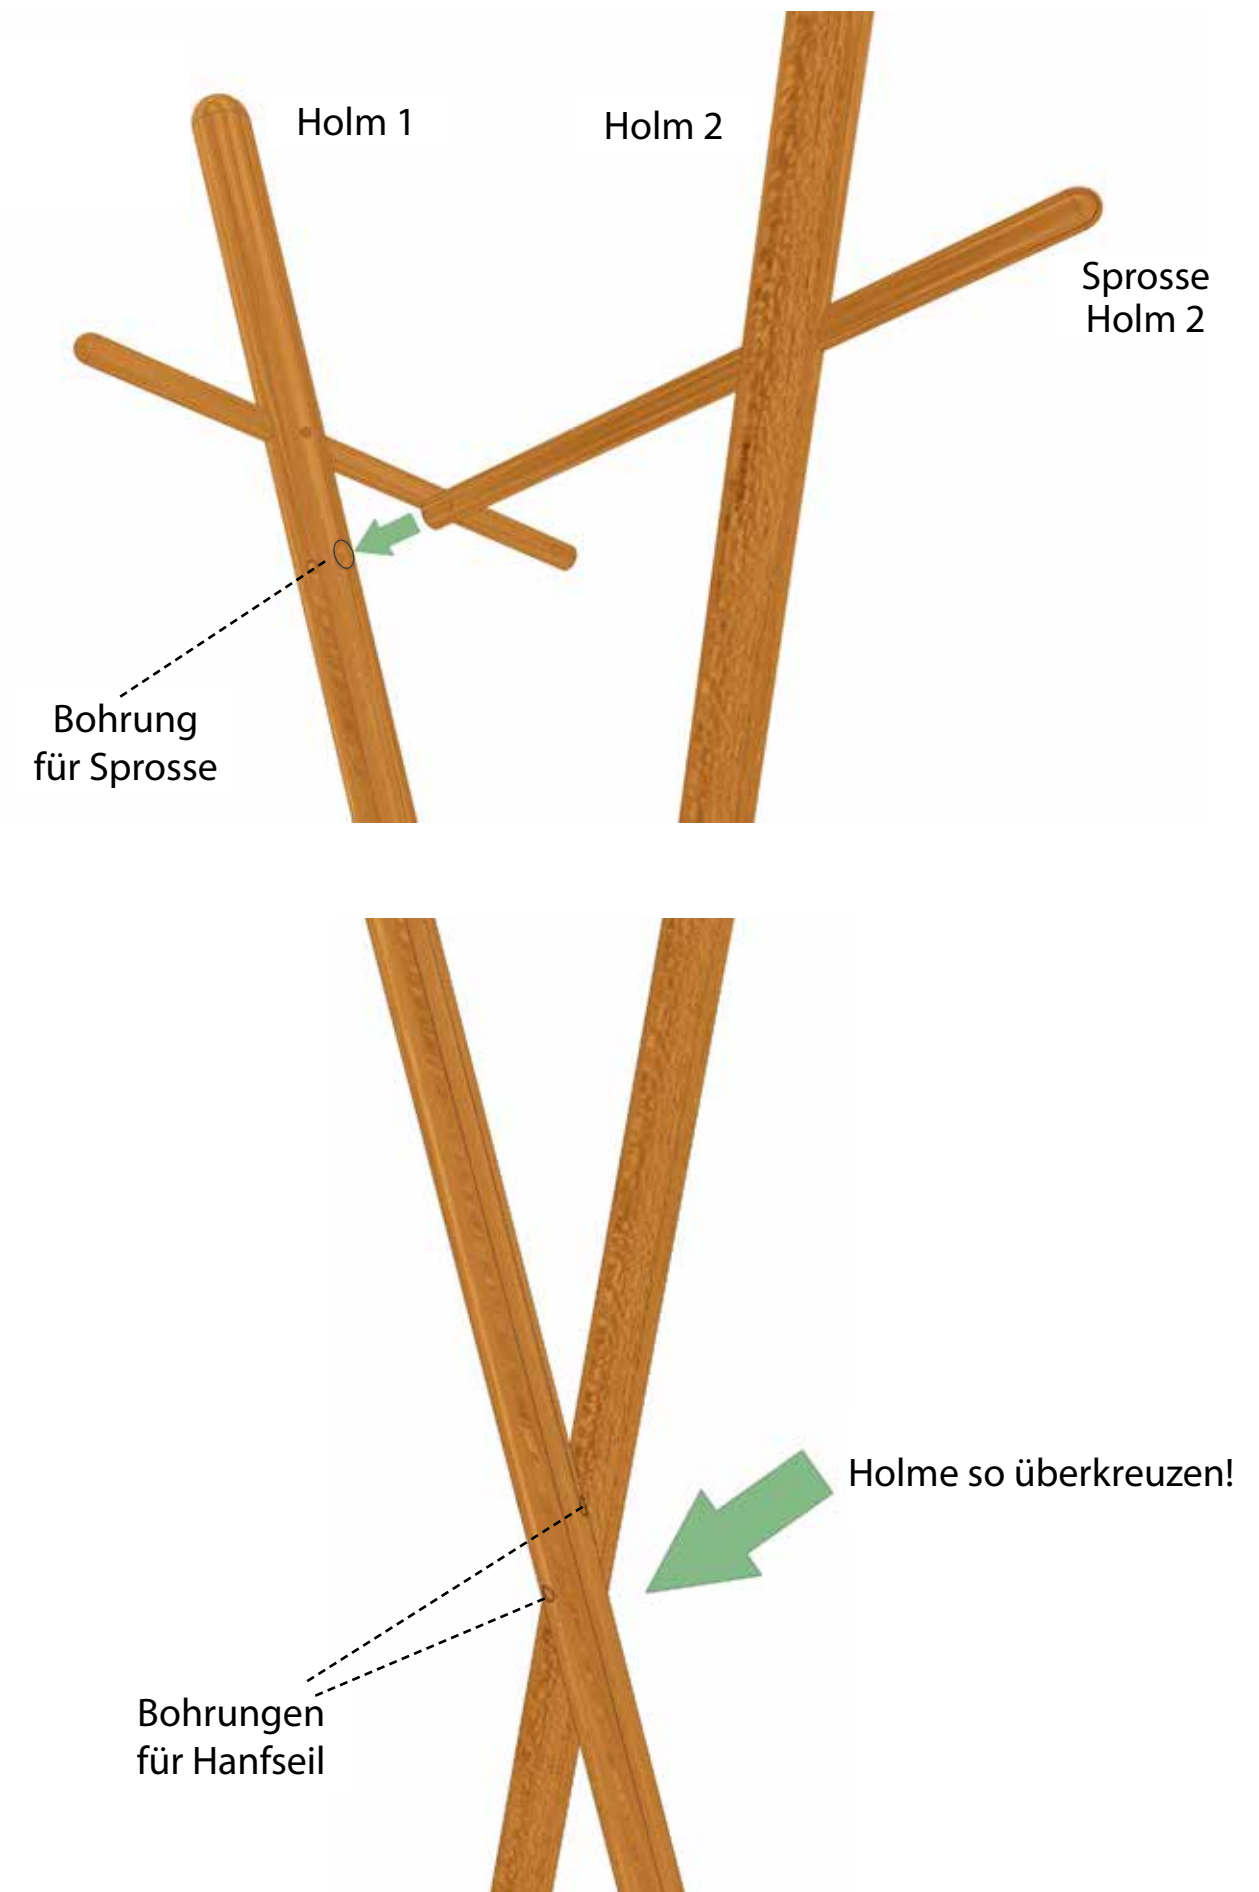

**2.** Sprosse von Holm 2 mit Holzdübel sichern.

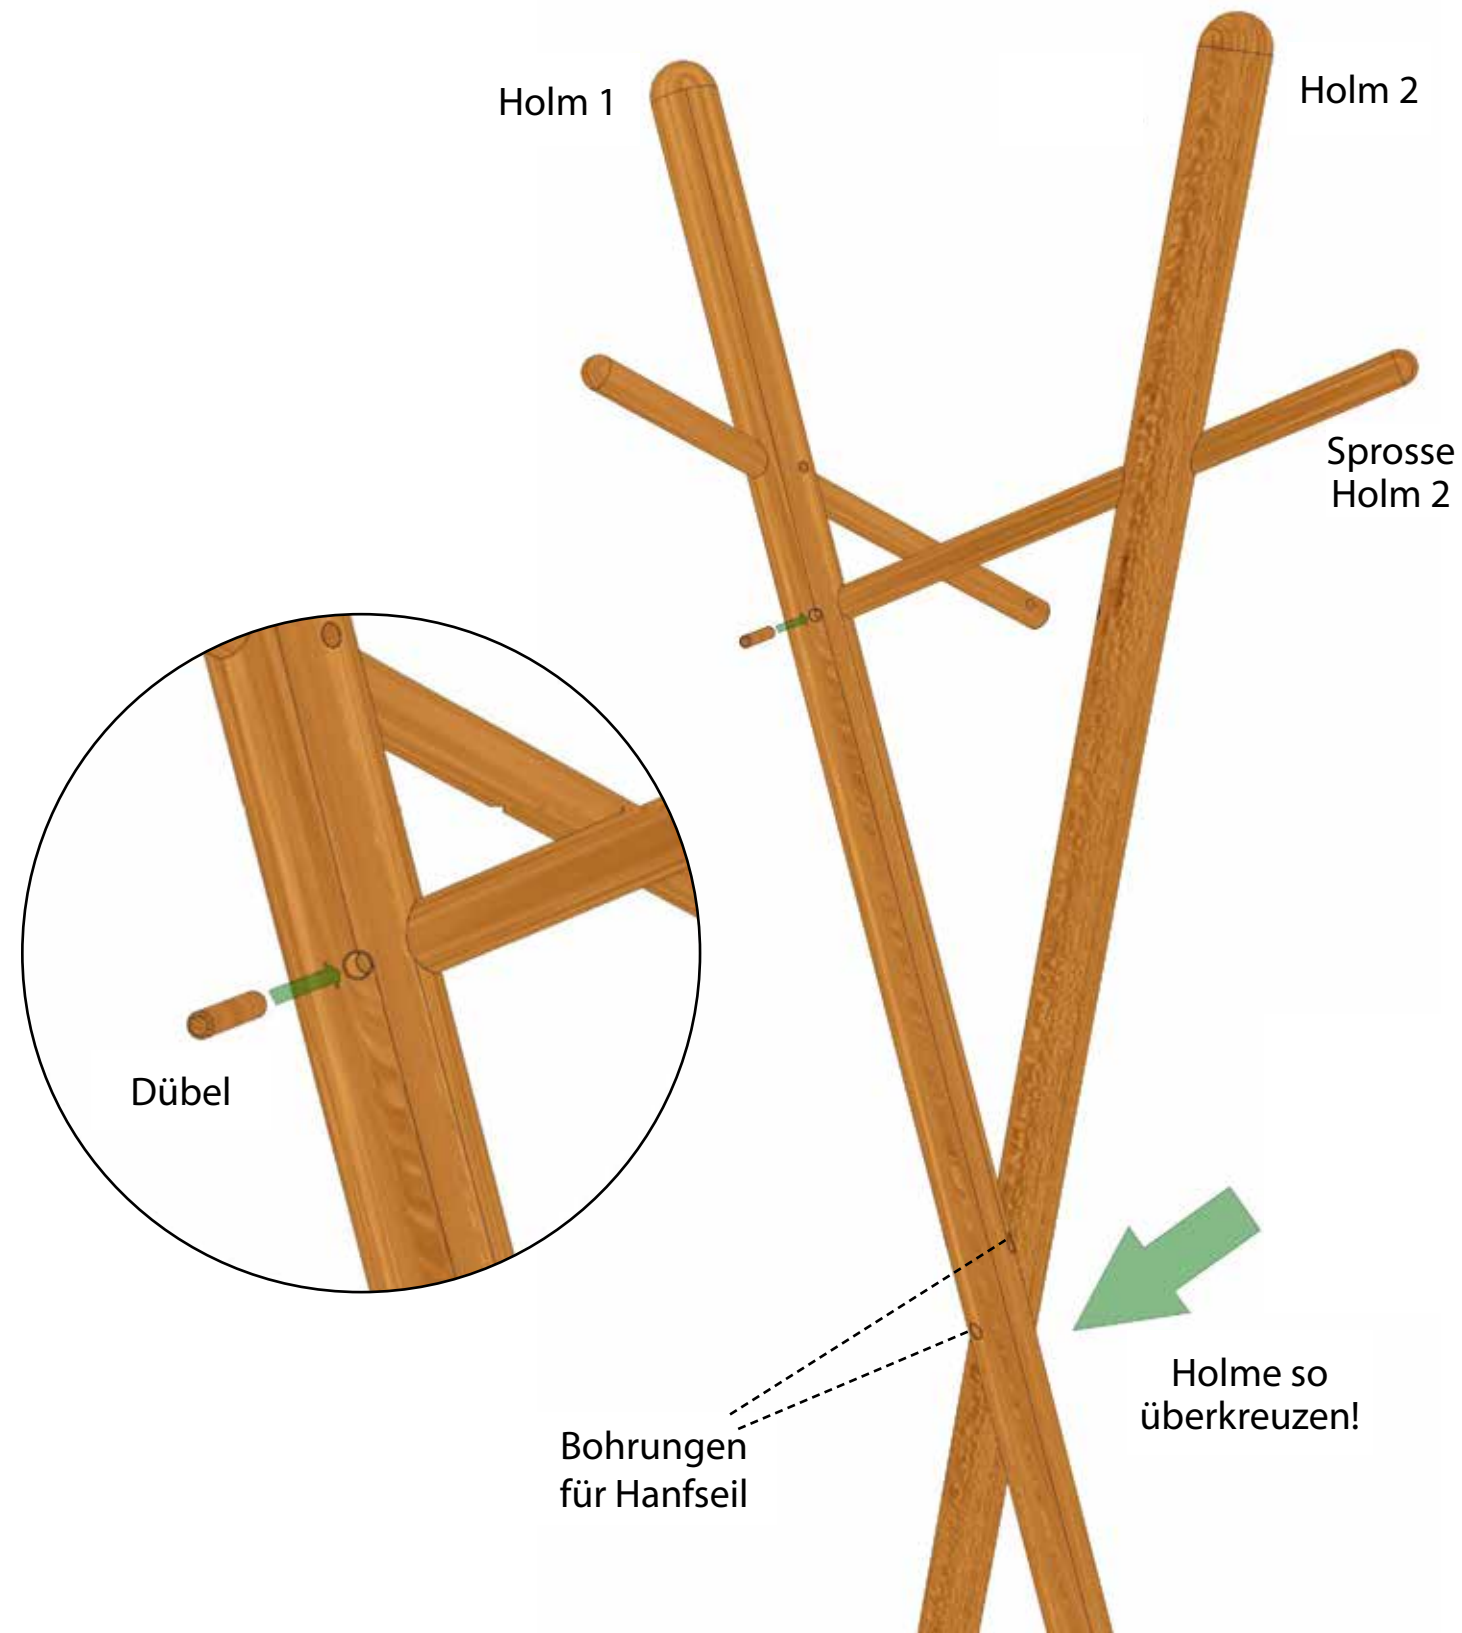

**3.** Holm 3 wie dargestellt zu den Holmen 1 und 2 positionieren. Dann Holm 1 etwas anheben und dessen Sprosse in die Bohrung von Holm 3 stecken. Gleichzeitig die Sprosse von Holm 3 in die Bohrung von Holm 2 stecken. Falls notwendig: die Sprossen mit einem Gummihammer vorsichtig anklopfen.

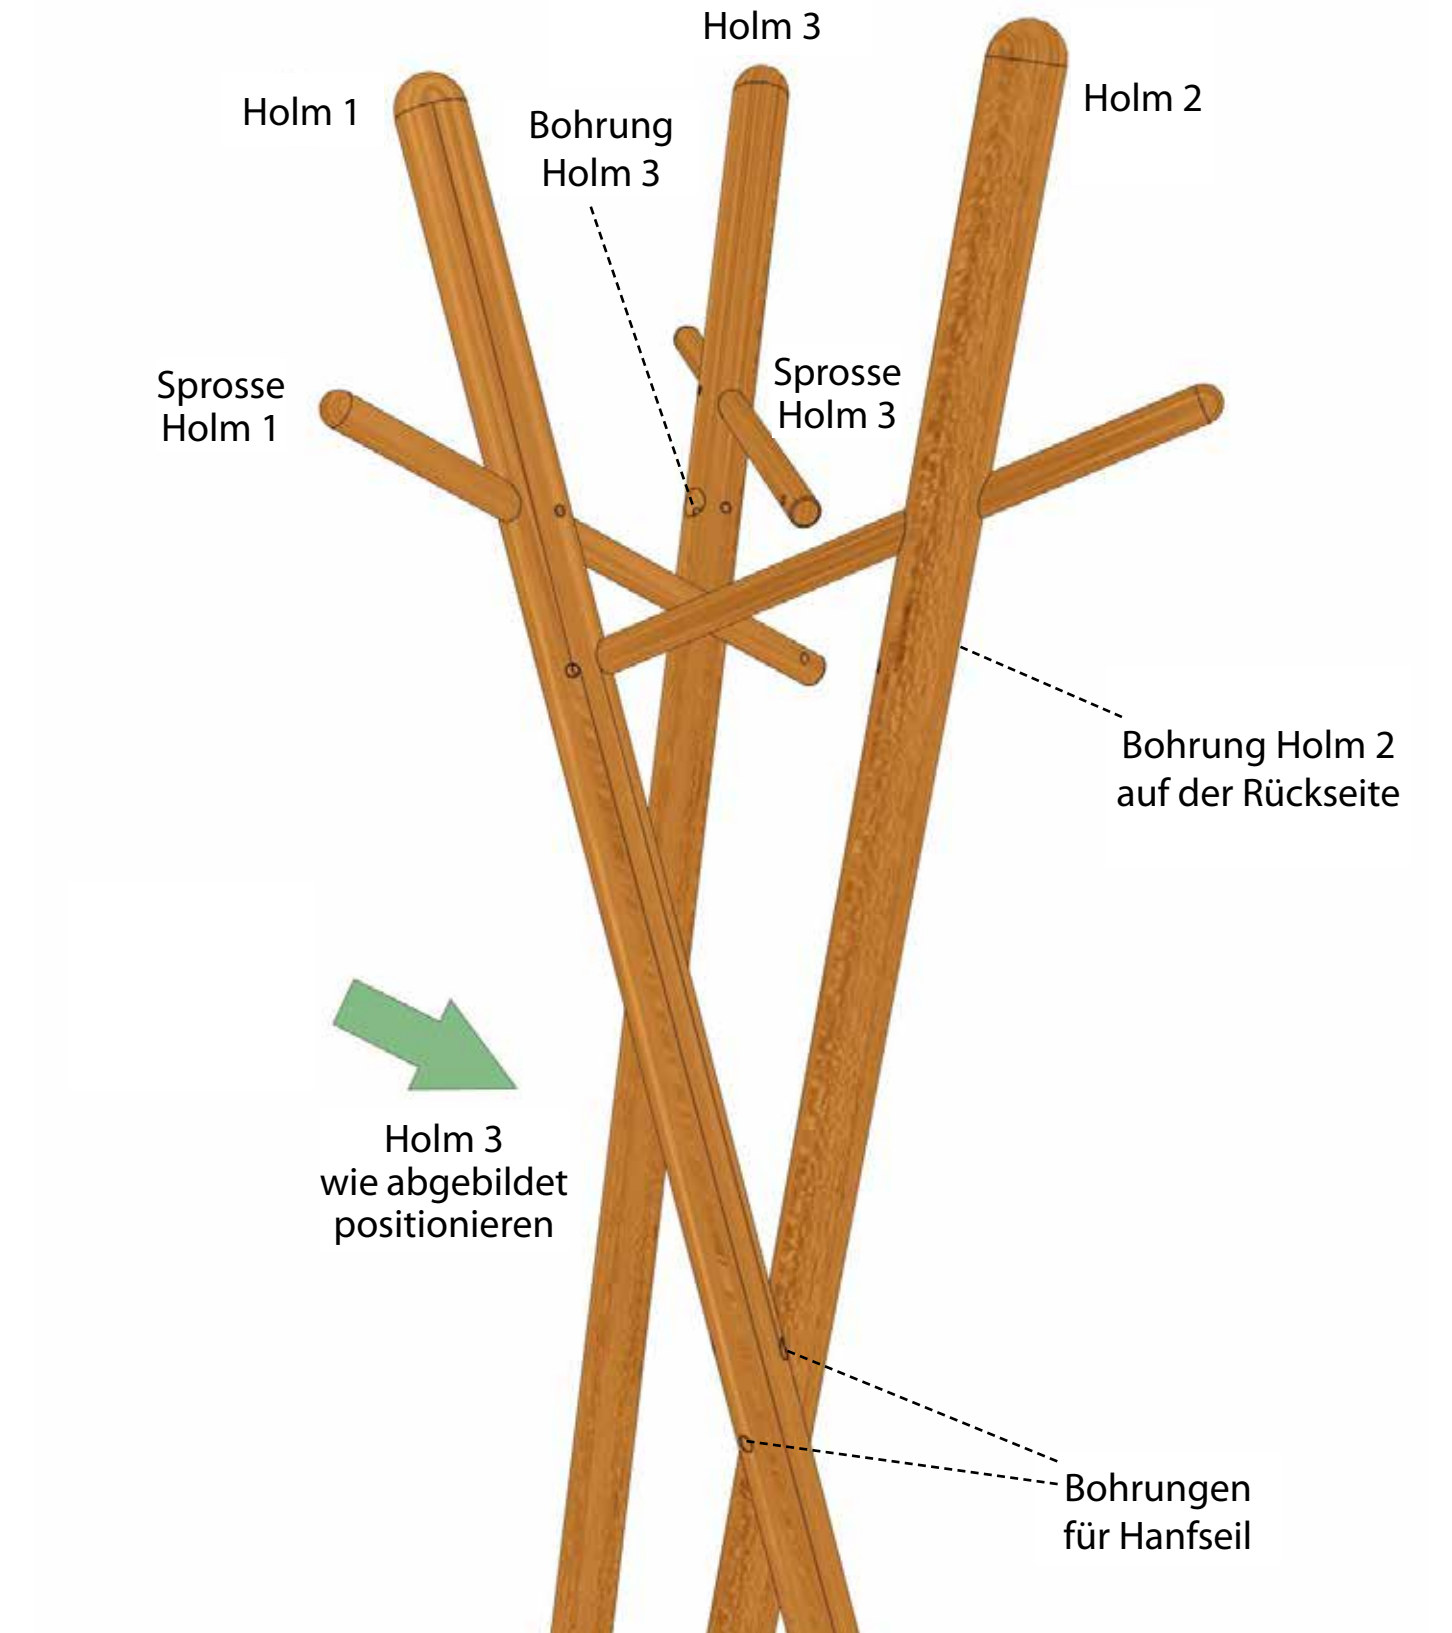


**4.** Die Sprossen der Holme 1 und 3 mit Dübeln sichern.

Wenn alle 3 Holme miteinander verbunden sind,  
muss der Kleiderständer aussehen wie hier!




**5.** Hanfseil wie dargestellt durch die **untere** Bohrung in Holm1 fädeln und bis zum Anschlag des Knotens straffziehen.

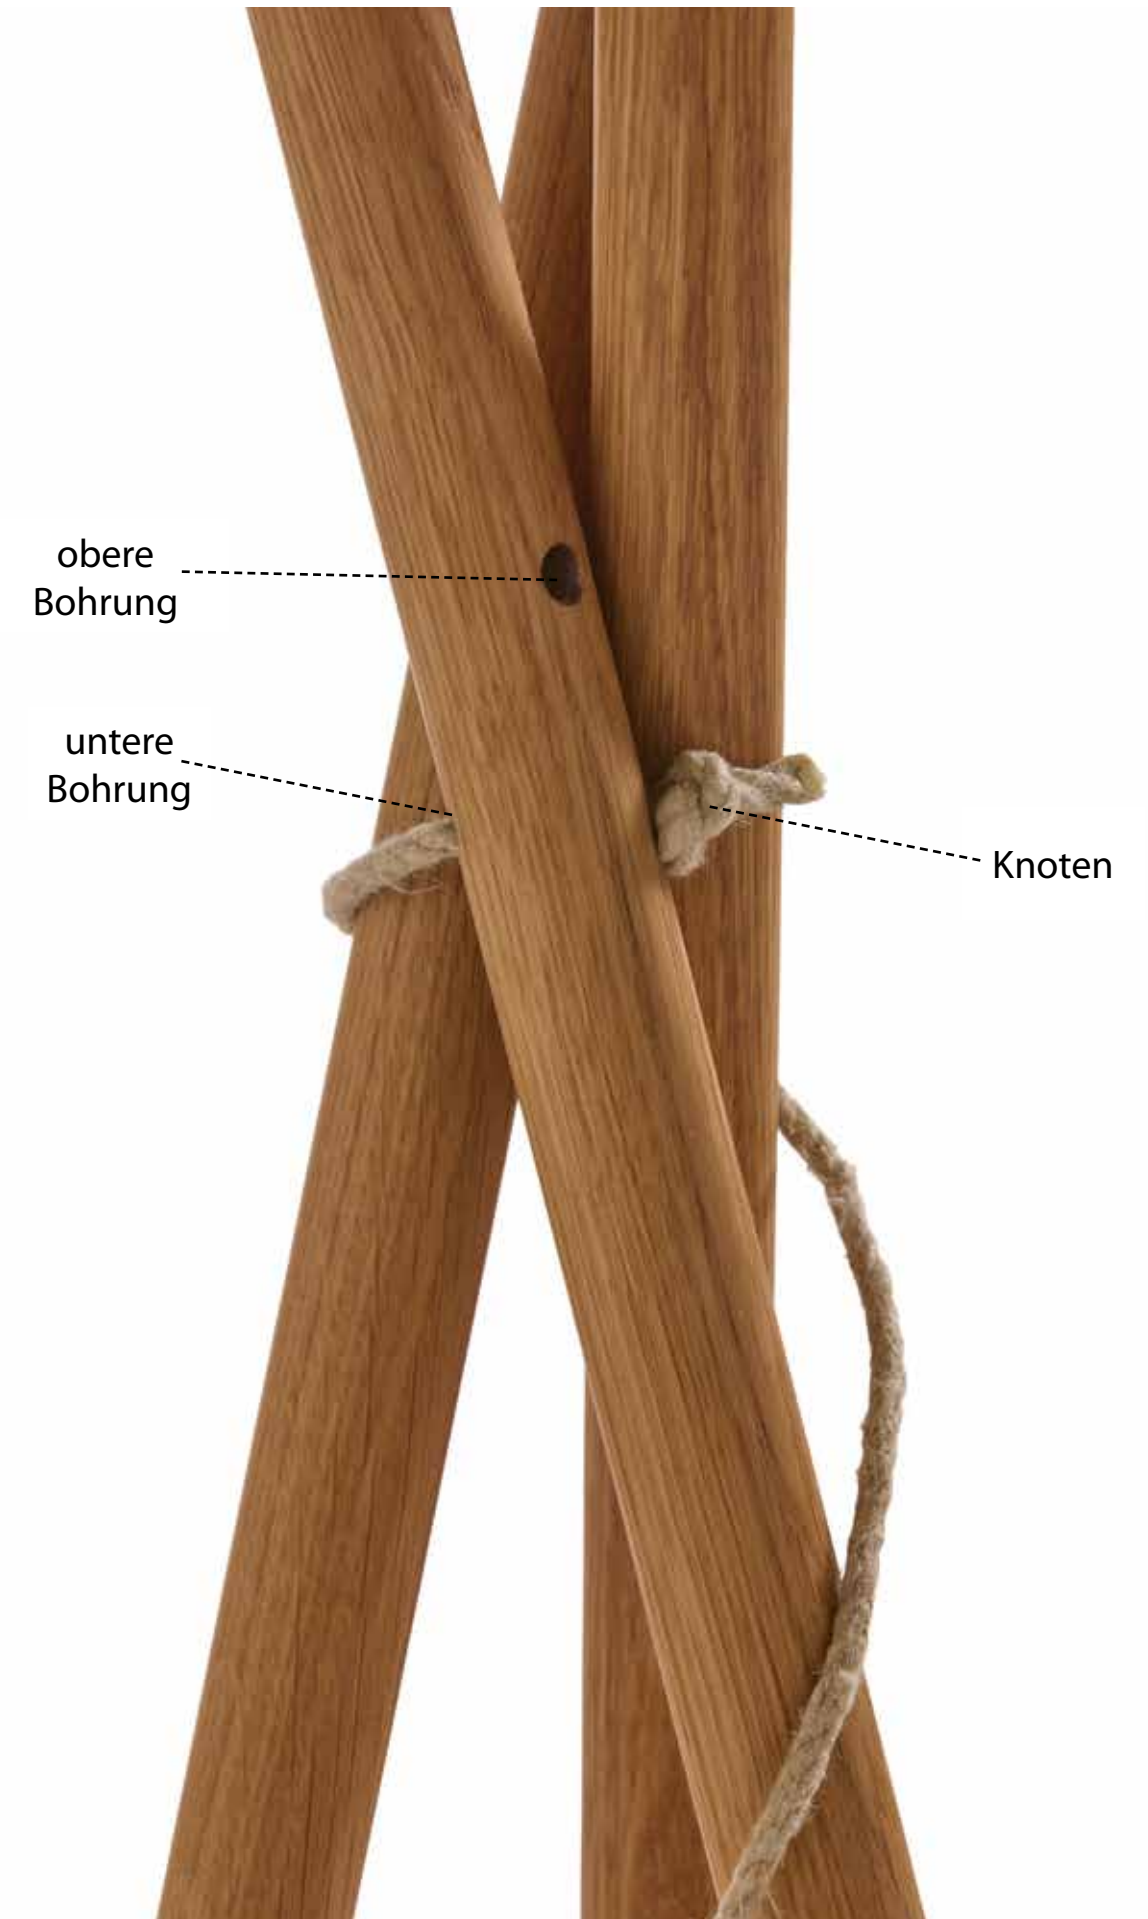





**6.** Das stets gespannt gehaltene Seil im Uhrzeigersinn von unten nach oben um alle 3 Holme wickeln.

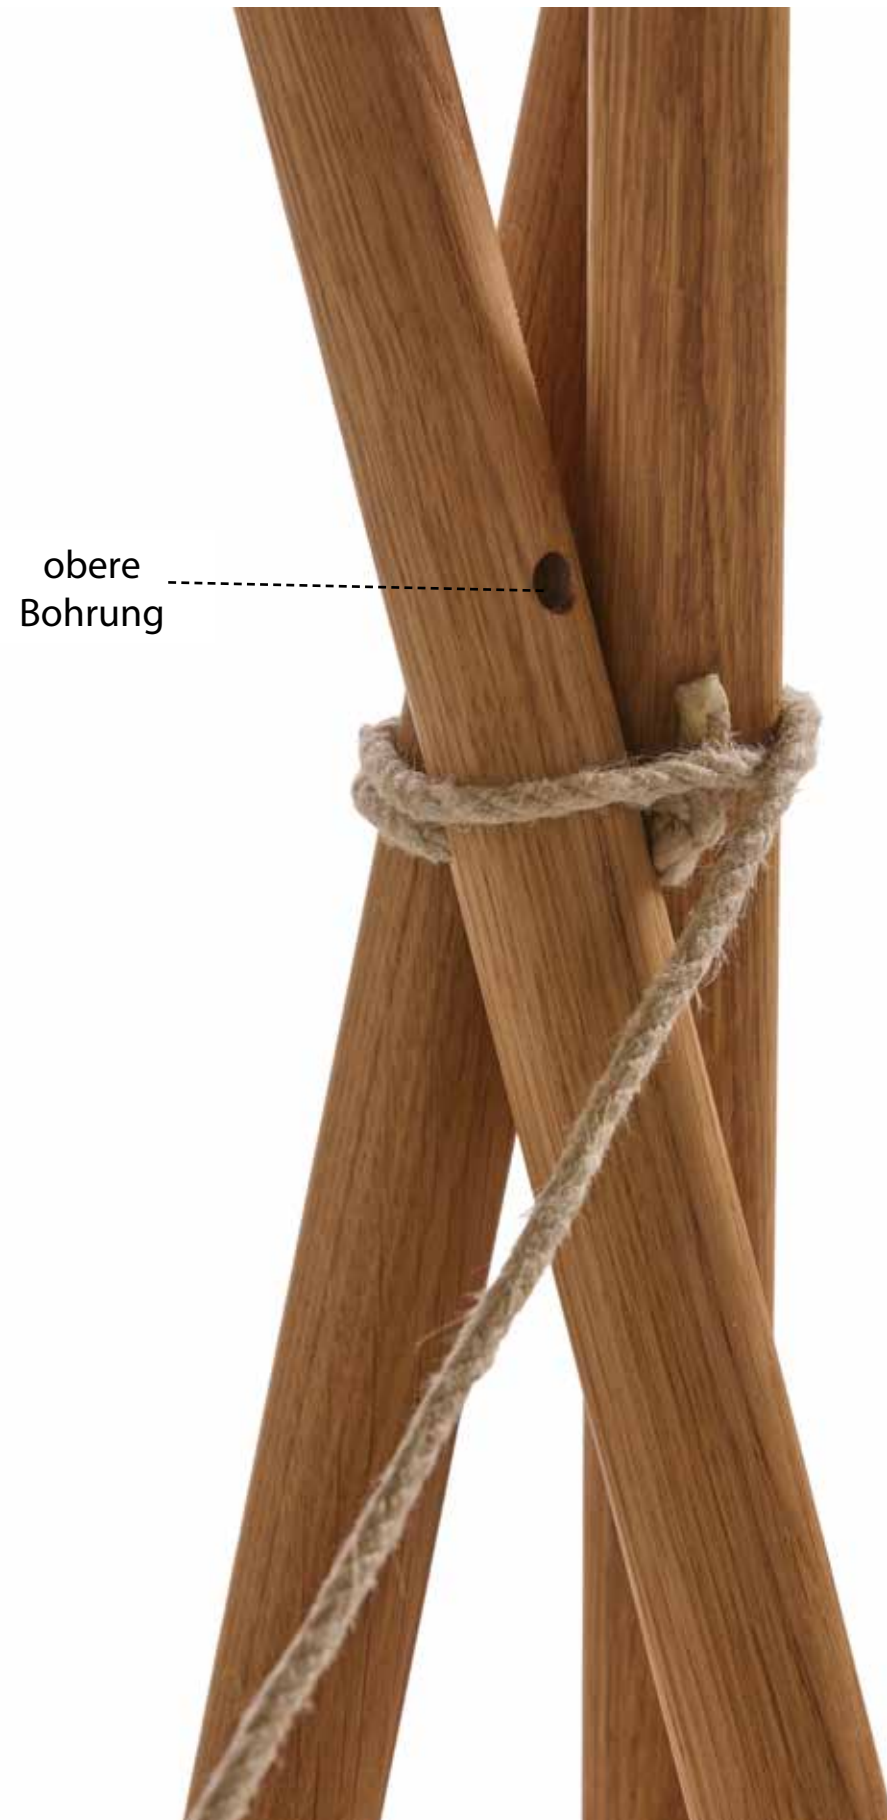

**7.** Das Seilende in Wickelrichtung durch die obere Bohrung im Holm führen.

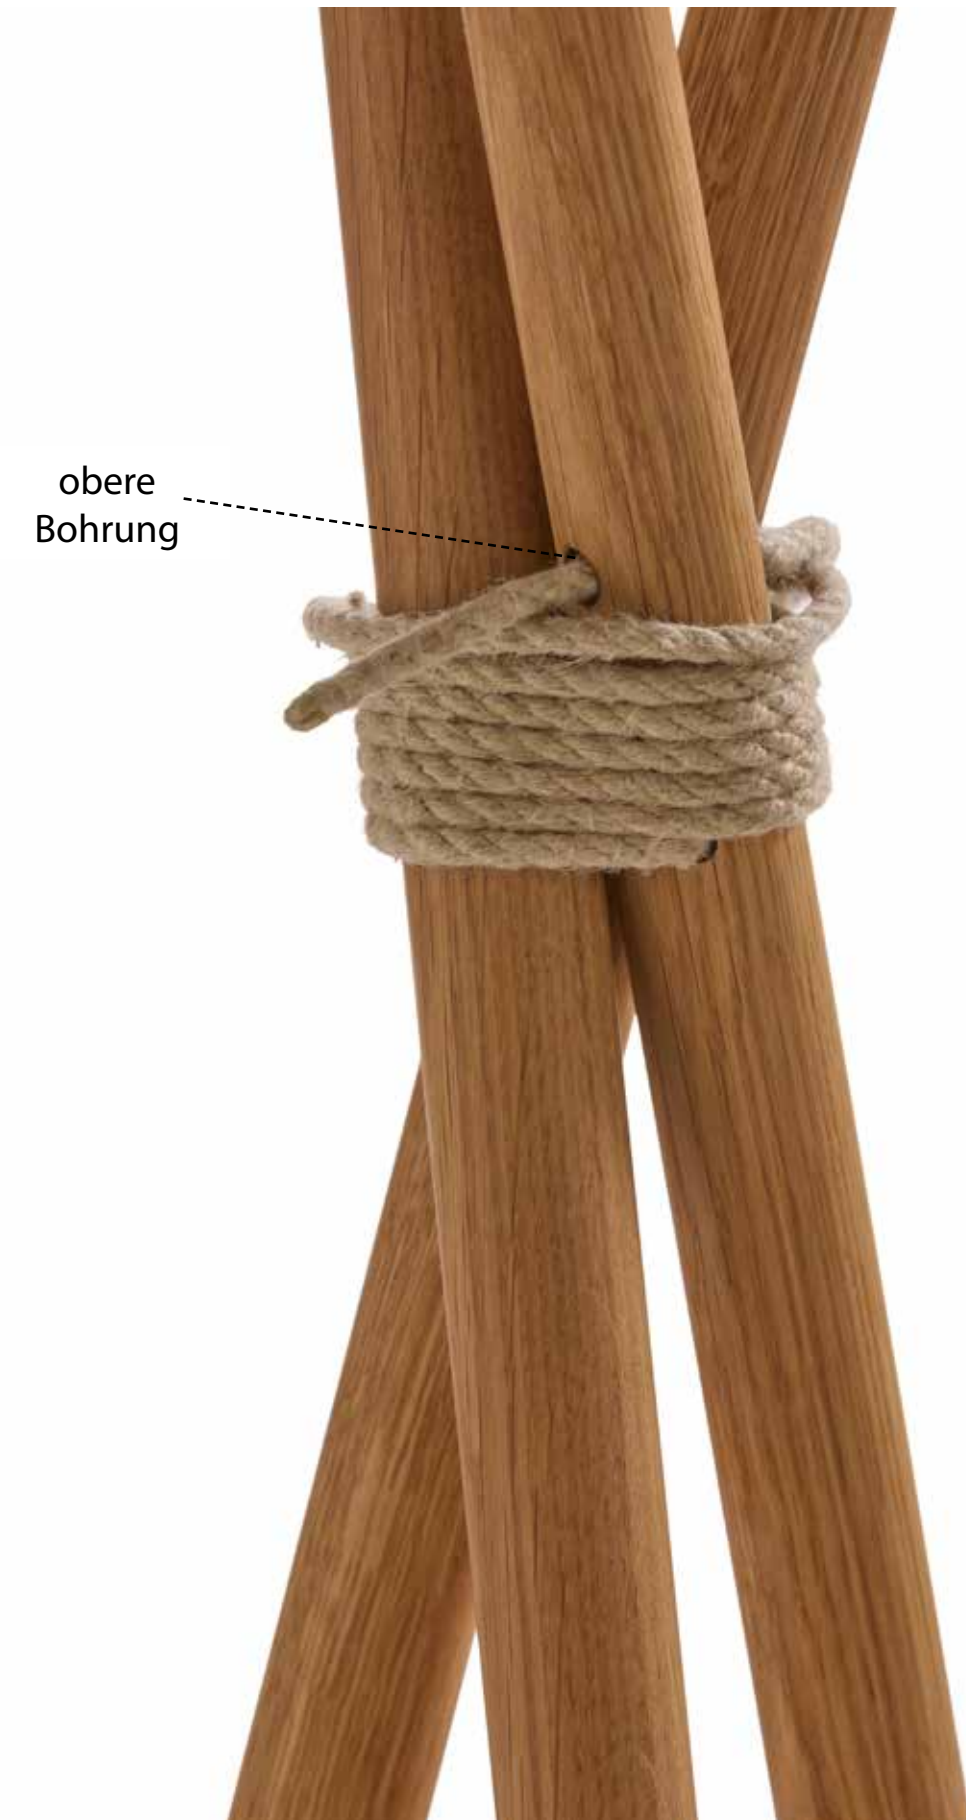

**8.** Das Seil mit einer Hand gespannt halten, gleichzeitig den Keil mit der anderen Hand in die Bohrung stecken und kräftig andrücken, um das Seil gut einzuklemmen.

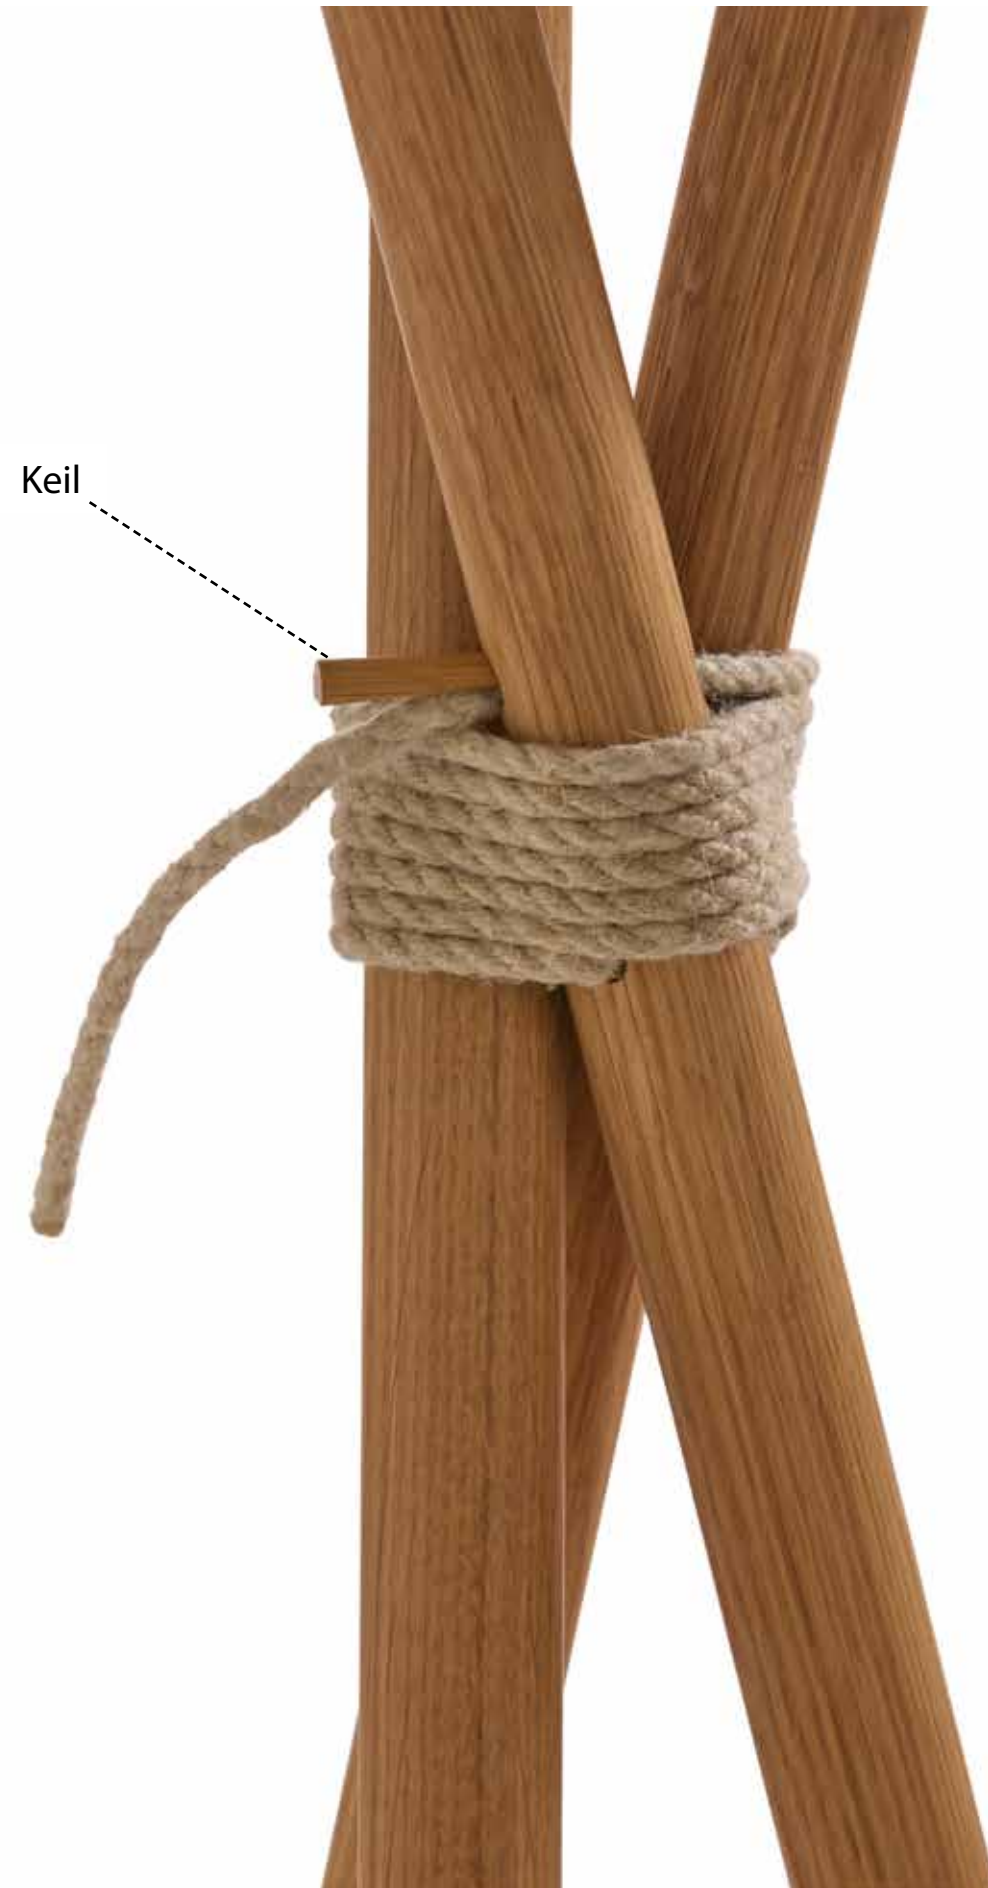

**9.** Das Seilende zwischen den Holmen und hinter der Seilwicklung elegant und unsichtbar „verstauen“.



10. Fertig!



### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölflechter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



### Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an\* und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Massiv- und Vollholz sind robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier\* auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen\*, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

\* Wichtig: Bitte unbedingt stets **in Richtung der Holzmaserung** schleifen, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen!